FBHA S Series

Chip Ferrite Bead High Current Type
Size 1206




FEATURES

-
- Compar
-
-
-
- Quan ty: 3000pcs


APPLICATION

- Power line filter for body controls, and car mul media etc.

Dimensions: [mm]

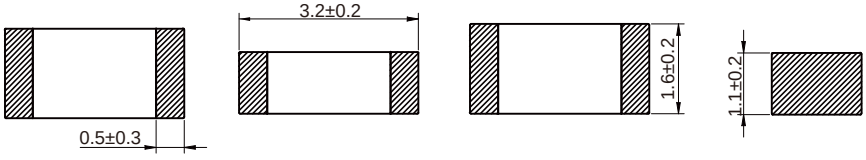

Land Pattern: [mm]




Electrical Properties:


FBHA1206S-300-113R	30	±25%	0.0025	11000
FBHA1206S-500-123R	50	±25%	0.0025	12000
FBHA1206S-121-602R	120	±25%	0.0090	6000
FBHA1206S-271-452R	270	±25%	0.0160	4500
FBHA1206S-471-402R	470	±25%	0.0200	4000
FBHA1206S-601-292R	600	±25%	0.0380	2900
FBHA1206S-801-252R	800	±25%	0.0500	2500
FBHA1206S-102-202R	1000	±25%	0.0750	2000


Temperature Rise Current: The actual value of DC current when the temperature rise is △T=40°C


KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com


Typical Electrical Characteristics:

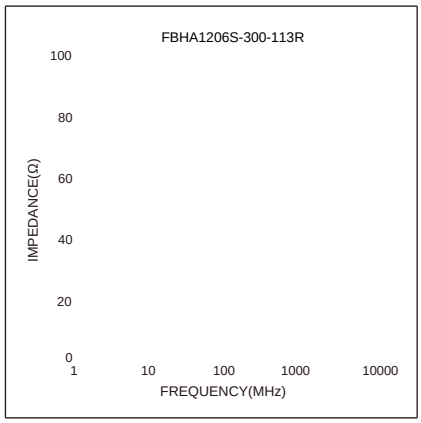


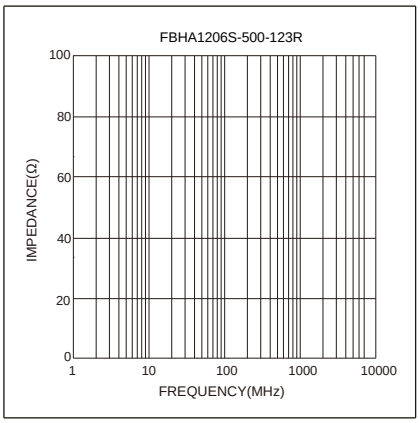


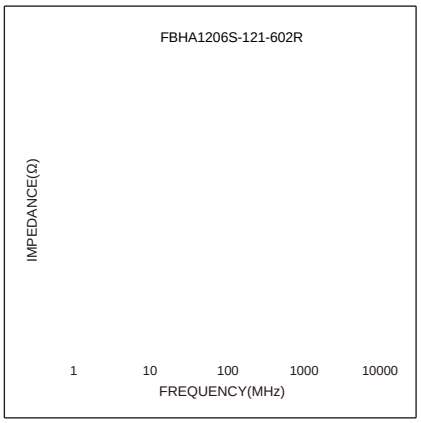


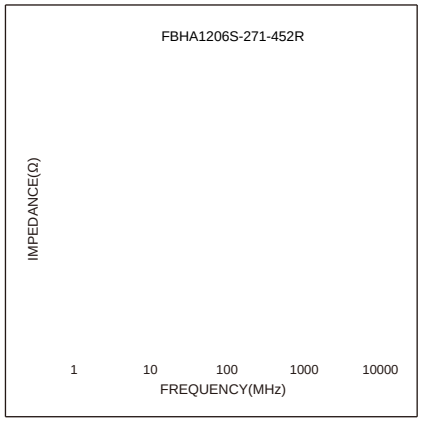

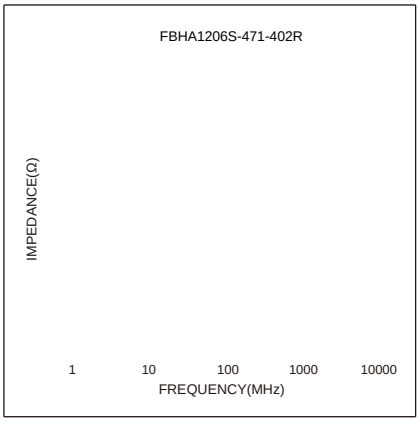

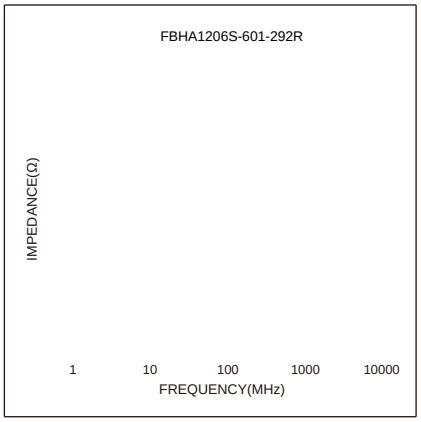

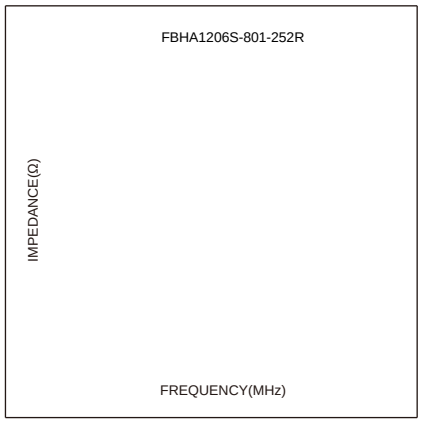

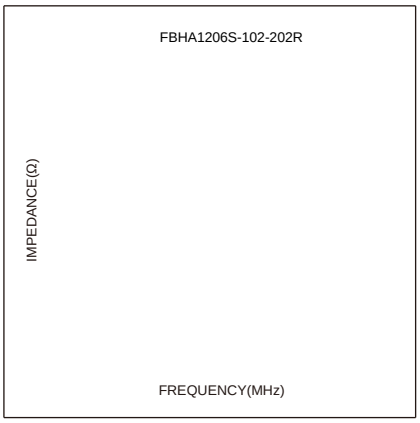


KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Soldering Reflow:

Packaging Information:

Tape Dimension:

Peel force of top cover tape:

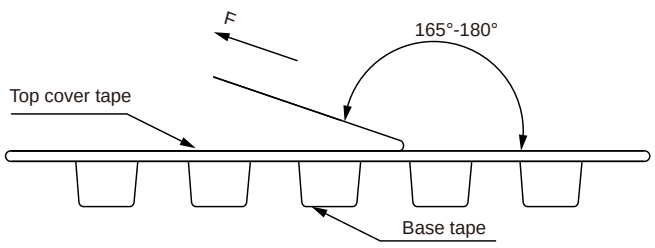

CAFK CA

Reel Dimension：[mm]

