NRSA Series

FEATURES

- vdzl·yəűëŸ нрллLJŏă

APPLICATION


-


Tolerance





Part No			SAT Typ.	I_R Typ.	R_{DC} ±20%
! рлнлπмwлb	м⌽л	ƃо£			
! рлнлπмwнb	м⌽н	ƃо£			
! рлнлπмwрb	м⌽р	ƃо£			
! рлнлπнwн a	н⌽н	ƃн£			
! рлнлπнwт a	н⌽т	ƃн£			
! рлнлπowo a	о⌽о	ƃн£			
! рлнлπпwт a	п⌽т	ƃн£			
! рлнлπрwс a	р⌽с	ƃн£			
! рлнлπсwу a	с⌽у	ƃн£			
! рлнлπуwн a	у⌽н	ƃн£			
! рлнлπмлл a	мл	ƃн£			
! рлнлπмнл a	мн	ƃн£			
! рлнлπмрл a	мр	ƃн£			
! рлнлπмул a	му	ƃн£			
! рлнлπннл a	нн	ƃн£			
! рлнлπоол a		ƃн£			
! рлнлπптл a	пт	ƃн£			


ø⁄ff ŏl·dzăŝ űĸŝ ŏƨ⁄f

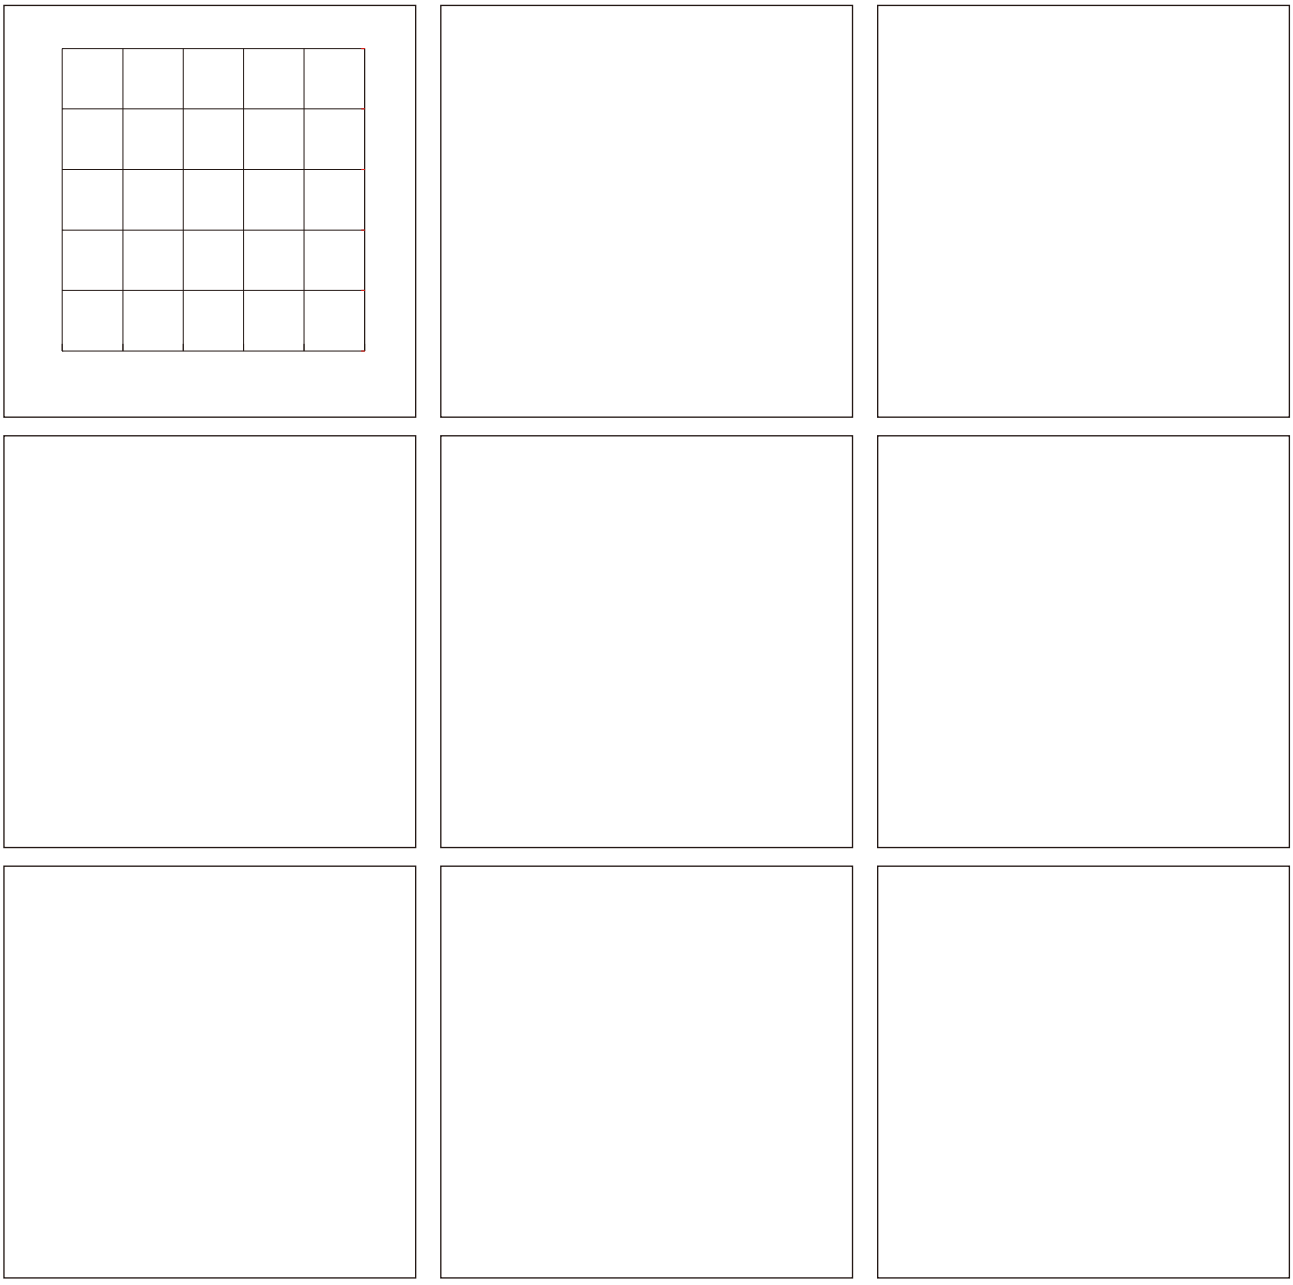


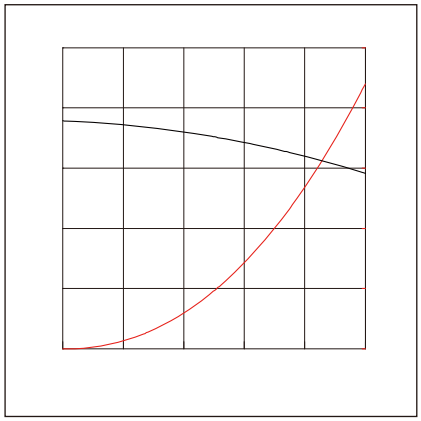

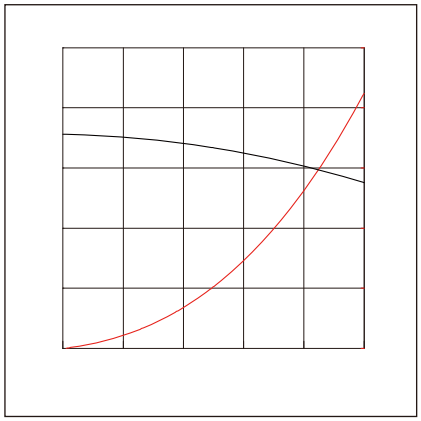








℃


℃

℃

:

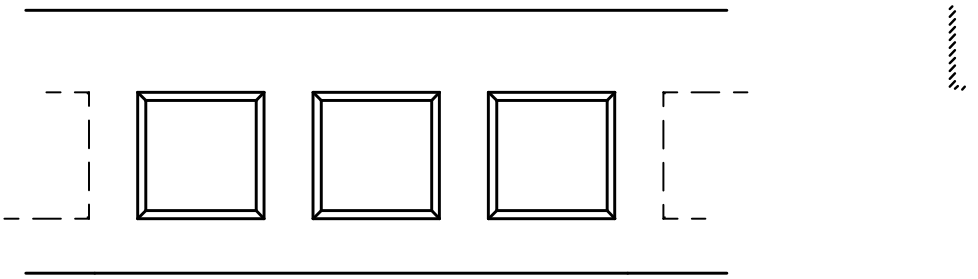

NRSA5020	5.3 ± 0.1	5.3 ± 0.1	1.5 ± 0.1	4.0 ± 0.1	8.0 ± 0.1	12.0 ± 0.3	2.3 ± 0.1	1.75 ± 0.1	0.35 ± 0.05

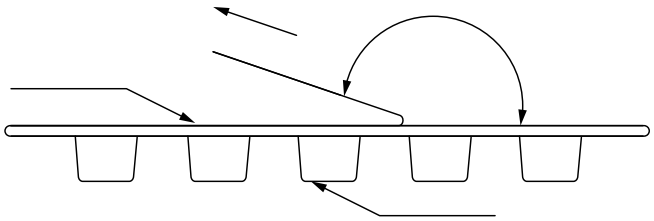

The peel force of top cover tape shall be between 0.3 to 1.17 N

:
: